




RV-X97508HA-84 / RV-X97516HA-84

8/16-канальный цифровой видеорегистратор

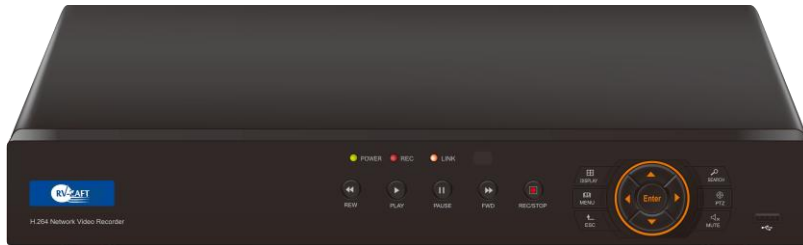

Основные характеристики:

- > H.264 High Profile Compression, 8/16CH 3MP/1080P/ 720P;
- > 3MP поддержка AHD/TVI, самоадаптирующийся; 1080P/720P поддержка AHD/TVI/CVI/CVBS, самоадаптирующийся;
- > PAL/NTSC самоадаптирующийся;
- > Поддержка двойного потока (основной поток для локального хранения, вспомогательный поток – для трансляции через сеть);
- > Поддержка облачного сервиса, функции P2P, удаленного контроля;
- > Поддержка просмотра через мобильные устройства на базе Windows Mobile, Symbian, iPhone, iPad, Android;
- > Поддержка браузеров Windows IE\Firefox\Chrome\Safari;
- > Поддержка программного обеспечения CMS.



Технические характеристики

Модель	RV-X97508HA-84	RV-X97516HA-84
Система		
Операционная система	Встроенный LINUX	
Отображение		
Операционный интерфейс	16-и битный графический интерфейс пользователя, поддержка операций мышью	
Отображение	1/4/8 каналов	1/4/8/16 каналов
Видео		
Видеостандарт	PAL (625 lines, 50fps); NTSC (525lines, 60fps)	
Сжатие	H.264(High Profile)	
Качество отображения	VGA/HDMI(1920*1080P)	
Качество воспроизведения	3MP/1080P/720P	
Разрешение изображения при записи, частота кадров	3MP@50fps;1080P@100fps;720P@200fps	
Воспроизведение, частота кадров	4ch 3MP@ 50fps 4ch 1080P@50fps 8ch 720P@200fps	8ch 3MP@50fps, 16ch 1080P@200fps 16ch 720P@400fps
Гибридный режим	DVR mode: 8ch 3MP/1080P/720P	DVR mode :16ch 3MP/1080P/720P
Обнаружение видео событий	192 (16*12) зон обнаружения с переменной чувствительностью	



Аналоговый видеорегистратор Технические Характеристики

Аудио		
Сжатие аудио	G.711A	
Запись и воспроизведение		
Режимы записи	Ручной, тревога, детектор движения, расчет времени	
Локальное воспроизведение	4CH 3MP@ 50fps, 4CH 1080P@50fps, 8CH 720P@200fps	8CH 3MP@50fps,16CH 1080P@200fps, 16CH 720P@400fps
Хранение и резервное копирование		
Требуемый объем памяти для хранения данных	Video: CIF 4~5G/day*channel, D1 16~20G/day*channel; Audio: 691.2M/day*channel	
Возможность хранения видео	На жестком диске, в сети	
Режимы резервного копирования	Сетевое резервное копирование, на переносной жесткий диск (или DVD-RW) с USB интерфейсом	
Сеть		
Видео вход	8 каналов, BNC-разъем	16 каналов BNC-разъем
Видео выход	1 канал VGA, 1 канал HDMI	
Аудио вход	6 каналов, RCA-разъем	
Аудио выход	1 канал, RCA-разъем	
Вход сигнала тревоги	4CH	
Выход сигнала тревоги	1CH	
Сетевой порт	RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port	
PTZ контроль	1 RS485; поддержка нескольких видов протокола PTZ	
USB порт	2 порта USB2.0	



Аналоговый видеорегиcтpатор Технические Характеристики

RS485	RS485 A/B
HDD порт	2 интерфейса SATA (до 4TB каждый)
Общие сведения	
Мышь	Есть
Пульт	Есть
Электропитание	DC12V/2A
Размеры	350(Д) x 290(Ш) x 45(В)

* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения.
Эти изменения не ухудшают характеристики изделия.