




## RV-X97504HC-83 / RV-X97508HC-83

### 4/8-канальный цифровой видеорегиcтpатор

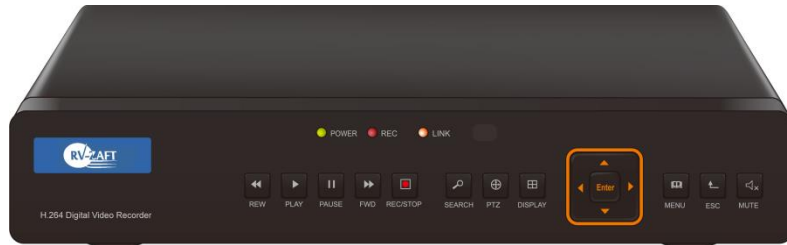

#### Основные характеристики:

- > H.264 High Profile Compression, 4/8CH 3MP/1080P/ 720P;
- > 3MP поддержка TVI, самоадаптирующийся; 1080P/720P поддержка AHD/TVI/CVI/CVBS, самоадаптирующийся;
- > PAL/NTSC самоадаптирующийся;
- > Поддержка двойного потока (основной поток для локального хранения, вспомогательный поток – для трансляции через сеть);
- > Поддержка облачного сервиса, функции P2P, удаленного контроля;
- > Поддержка просмотра через мобильные устройства на базе Windows Mobile, Symbian, iPhone, iPad, Android;
- > Поддержка браузеров Windows IE\Firefox\Chrome\Safari;
- > Поддержка программного обеспечения CMS.



## Технические характеристики

| Модель  | RV-X97504HC-83   | RV-X97508HC-83                                       |
|---|--|--|
| <b>Система</b>                                    |  |  |
| Операционная система                              | Встроенный LINUX   |  |
| <b>Отображение</b>                                |  |  |
| Операционный интерфейс                            | 16-и битный графический интерфейс пользователя, поддержка операций мышью |  |
| Отображение                                       | 1/4 канала   | 1/4/8 каналов  |
| <b>Видео</b>                                      |  |  |
| Видеостандарт                                     | PAL (625 lines, 50fps); NTSC (525lines, 60fps)                           |  |
| Сжатие  | H.264(High Profile)  |  |
| Качество отображения                              | VGA/HDMI(1920*1080P)   |  |
| Качество воспроизведения                          | 3MP/1080P/720P   |  |
| Разрешение изображения при записи, частота кадров | 3MP@40fps; 1080P@60fps; 720P@100fps                                      | 3MP@50fps; 1080P@100fps; 720P@200fps                 |
| Воспроизведение, частота кадров                   | 4ch3MP@40fps<br>4ch 1080P@60fps<br>4ch720P@100fps                        | 4ch 3MP@ 50fps<br>4ch 1080P@50fps<br>8ch 720P@200fps |
| Гибридный режим                                   | DVR mode: 4ch 3MP/1080P/720P   | DVR mode: 8ch 3MP/1080P/720P                         |
| Обнаружение видео событий                         | 192 (16*12) зон обнаружения с переменной чувствительностью               |  |



## Аналоговый видеорегиcтpатор Технические Характеристики

| Аудио                                      |  |   |
|--|--|---|
| Сжатие аудио                               | G.711A   |   |
| Запись и воспроизведение                   |  |   |
| Режимы записи                              | Ручной, тревога, детектор движения, расчет времени                                       |   |
| Локальное воспроизведение                  | 4CH 3MP@40fps, 4CH 1080P@60fps,<br>8CH 720P@100fps                                       | 4CH 3MP@ 50fps, 4CH 1080P@50fps,<br>8CH 720P@200fps |
| Хранение и резервное копирование           |  |   |
| Требуемый объем памяти для хранения данных | Video: CIF 4~5G/day*channel, D1 16~20G/day*channel;<br>Audio: 691.2M/day*channel         |   |
| Возможность хранения видео                 | На жестком диске, в сети   |   |
| Режимы резервного копирования              | Сетевое резервное копирование, на переносной жесткий диск (или DVD-RW) с USB интерфейсом |   |
| Сеть                                       |  |   |
| Видео вход                                 | 4 канала, BNC-разъем   | 8 каналов BNC-разъем                                |
| Видео выход                                | 1 канал VGA, 1 канал HDMI  |   |
| Аудио вход                                 | 4 канала, RCA-разъем   |   |
| Аудио выход                                | 1 канал, RCA-разъем  |   |
| Вход сигнала тревоги                       | Нет  |   |
| Выход сигнала тревоги                      | Нет  |   |
| Сетевой порт                               | RJ45 10M/100M Ethernet port  |   |
| PTZ контроль                               | 1 RS485; поддержка нескольких видов протокола PTZ  |   |
| USB порт                                   | 2 порта USB2.0   |   |



## Аналоговый видеорегиcтpатор Технические Характеристики

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| RS485                  | RS485 A/B                            |
| HDD порт               | 1 интерфейс SATA (поддержка до 4TB)  |
| <b>Общие сведения</b>  |                                      |
| Мышь                   | Есть                                 |
| Пульт                  | Есть                                 |
| Электропитание         | DC12V/2A                             |
| Размеры (Ш x Д x В mm) | 1U, 280 x 230 x 45 (монтаж на полку) |

\* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения.  
Эти изменения не ухудшают характеристики изделия.