



RVH-HW310BCZ25-Z(S)P

5.0MP Цилиндрическая IP Камера с инфракрасной подсветкой



Основные характеристики:

- > 1/2,8" Sony CMOS Sensor;
- > Разрешение Full HD 2592 x 1944P;
- > 3,6 мм объектив (6 мм опционально);
- > IR 30 м, 2 светодиода высокой мощности;
- > Day/Night (ICR), AWB, AGC, D-WDR, 2D/3D-DNR, IR-CUT;
- > Грозозащита 4000V;
- > Обнаружение движения, Маска конфиденциальности, OSD;
- > Совместимость с RTSP и Onvif 2.6.1;
- > Двухканальный медиасервер H.265 / H.264;
- > Простой в использовании сервис P2P Cloud;
- > Мульти-браузер, ПК-клиент, удаленный доступ к мобильному APP;
- > Поддержка PoE;
- > Встроенный микрофон и поддержка microSD карты для модели: RVA-HW310BCZ25-ZSP.



Технические характеристики

Модель*	RVH-HW310BCZ25-ZP	RVH-HW310BCZ25-ZSP
Камера		
Матрица	1/2.8" Sony CMOS Sensor	
Эффективные пиксели	2592 (H) × 1944(V)	
Скорость электронного затвора	AUTO, От 1/25 с до 1/100,000 с	
Минимальная чувствительность	Цветное: 0,01Lux/F1.2; Ч/Б: 0 Lux IR on;	
Режим «День/ночь»	Автоматический/цветной/(Ч/Б)/синхронизированный	
Установка баланс белого	Авто/Ручное	
WDR (широкий динамический диапазон)	D-WDR	
BLC	Поддерживает	
Объектив	Объектив 3.6 мм (6 мм опционально)	
Дальность ИК-подсветки	30 м, 2 светодиода высокой мощности	
Другое	OSD, 2/3 DNR, Обнаружение движения, Маска конфиденциальности, Зеркальное отражение, Поворот	
Видео		
Видеосжатие	H.265/H.264	
Битрейт видео	32Kbps-5Mbps, VBR/CBR	
Разрешение видео	MainStream: 15fps @ 5MP (2592x1944), 25fps @ 4MP (2592x1520), 30fps @ 3MP / 1080P / 720P	
	Sub Stream: VGA(640x480)/(640x360)/QVGA(25fps)	
Дополнительный интерфейс		
Слот SD	Не применяется	Поддержка microSD карты
Микрофон	Не применяется	Внутренний микрофон
Аудио вход/выход	Не применяется	Не применяется
Тревожный вход	Не применяется	Не применяется
Выход сигнала тревоги	Не применяется	Не применяется
Сеть		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	





IP Камера. Технические Характеристики

Сетевые протоколы	HTTP/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/ONVIF/P2P
Веб-браузер	IE, Firefox и т.д.
Поддержка медиа	CMS, Android, IOS
ONVIF	2.6.1
Общие сведения	
Электропитание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	Не более 8W
PoE	Есть, IEEE802.3af
Условия эксплуатации	-30°C ~ +60°C, 10%-90% (без конденсата)
Степень защиты от внешнего воздействия	IP66
Размеры (мм)	183.7x69



IP Камера. Технические Характеристики

Размеры (мм)

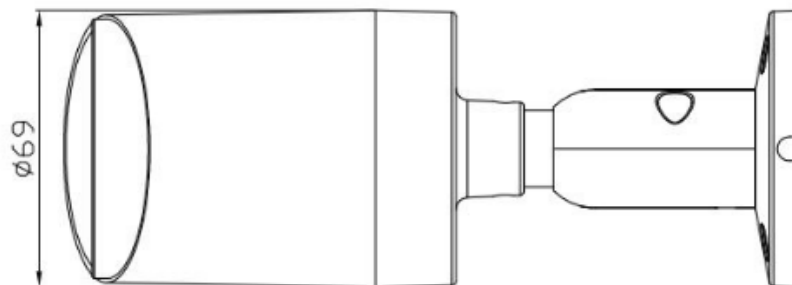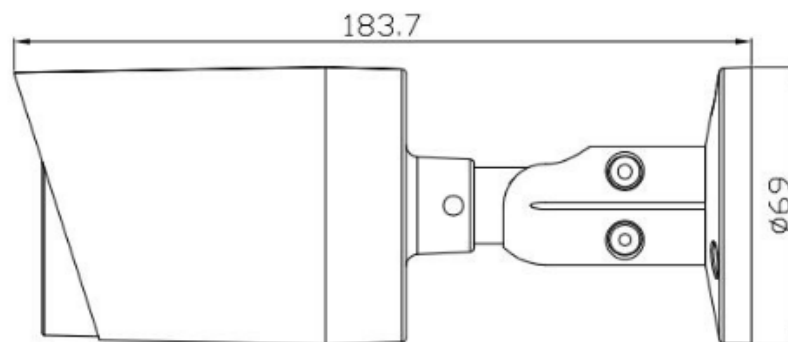

* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения.
Эти изменения не ухудшают характеристики изделия.