



## RVA-HW469CC708-KP

### 8.0MP Цилиндрическая IP Камера с инфракрасной подсветкой и встроенным микрофоном



#### Основные характеристики:

- > 1/2,5" Sony CMOS Sensor;
- > Разрешение 4K 3840 x 2160P;
- > 3,6 мм объектив M12 (опционально 6 мм);
- > IR 30 м, 12 светодиодов;
- > Day/Night (ICR), AWB, AGC, D-WDR, 2D/3D-DNR, IR-CUT;
- > Грозозащита 4000V;
- > Обнаружение движения, Маска конфиденциальности, OSD;
- > Совместимость с RTSP и Onvif 17.06;
- > Совместимость с RV-ZAFT / Hikvision / Dahua / Uniview / TVT NVR;
- > Двухканальный медиасервер H.265 / H.264;
- > Простой в использовании сервис P2P Cloud;
- > Мульти-браузер, ПК-клиент, удаленный доступ к мобильному APP;
- > Прочный водонепроницаемый корпус, IP66;
- > Поддержка PoE;
- > Срабатывание тревожной сигнализации: отправка захвата экрана на Email и FTP.

**Технические характеристики**

<b>Модель*</b>	<b>RVH-HW469CC708-KP</b>
<b>Камера</b>	
Матрица	1/2,5" 8 Mp Sony CMOS Sensor
Эффективные пиксели	3840 (H) × 2160(V)
Скорость электронного затвора	AUTO, От 1/25 с до 1/100000 с
Минимальная чувствительность	Цветное: 0.01 Lux@F1.2, Ч/Б: 0Lux IR on
Режим «День/ночь»	Автоматический/цветной/(Ч/Б)/синхронизированный по времени суток
Установка баланс белого	Авто/Ручное
WDR (широкий динамический диапазон)	D-WDR
Объектив	Объектив M12, 3.6 мм (опционально 6 мм)
Дальность ИК-подсветки	30 м, 12 светодиодов
Другое	AGC, 2/3 DNR, BLC, Обнаружение движения, Маска конфиденциальности, Зеркало, Отражение, Антитуман, срабатывание тревожной сигнализации: отправка захвата экрана на Email и FTP
<b>Видео</b>	
Видеосжатие	H.265(HEVC)/H.264
Битрейт видео	512Kbps-12Mbps, VBR/CBR
Разрешение видео	Main Stream: 15fps @ 8MP (3840x2160), 30 fps @ 6MP (3072x2048) / 5MP (2592x1520) / 3MP / 1080P / 720P Sub Stream: 720x480 / VGA (640x480) / 360P / QVGA @ 30 fps
<b>Дополнительный интерфейс</b>	
Слот SD	Не применяется
Микрофон	Внутренний
Аудио вход/выход	Не применяется
Тревожный вход	Не применяется
Выход сигнала тревоги	Не применяется
<b>Сеть</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)




## IP Камера. Технические Характеристики

Сетевые протоколы	HTTP/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/ONVIF/P2P
Веб-браузер	IE, Firefox и т.д.
Поддержка медиа	CMS, Android, IOS
ONVIF	17.06
<b>Общие сведения</b>	
Электропитание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	Не более 8W
PoE	Есть, IEEE802.3af
Условия эксплуатации	-30°C ~ +60°C, 10%-90% (без конденсата)
Степень защиты от внешнего воздействия	IP66
Размеры (мм)	200.3x68.7x66.5
Вес нетто (кг)	0.54



Размеры (мм)

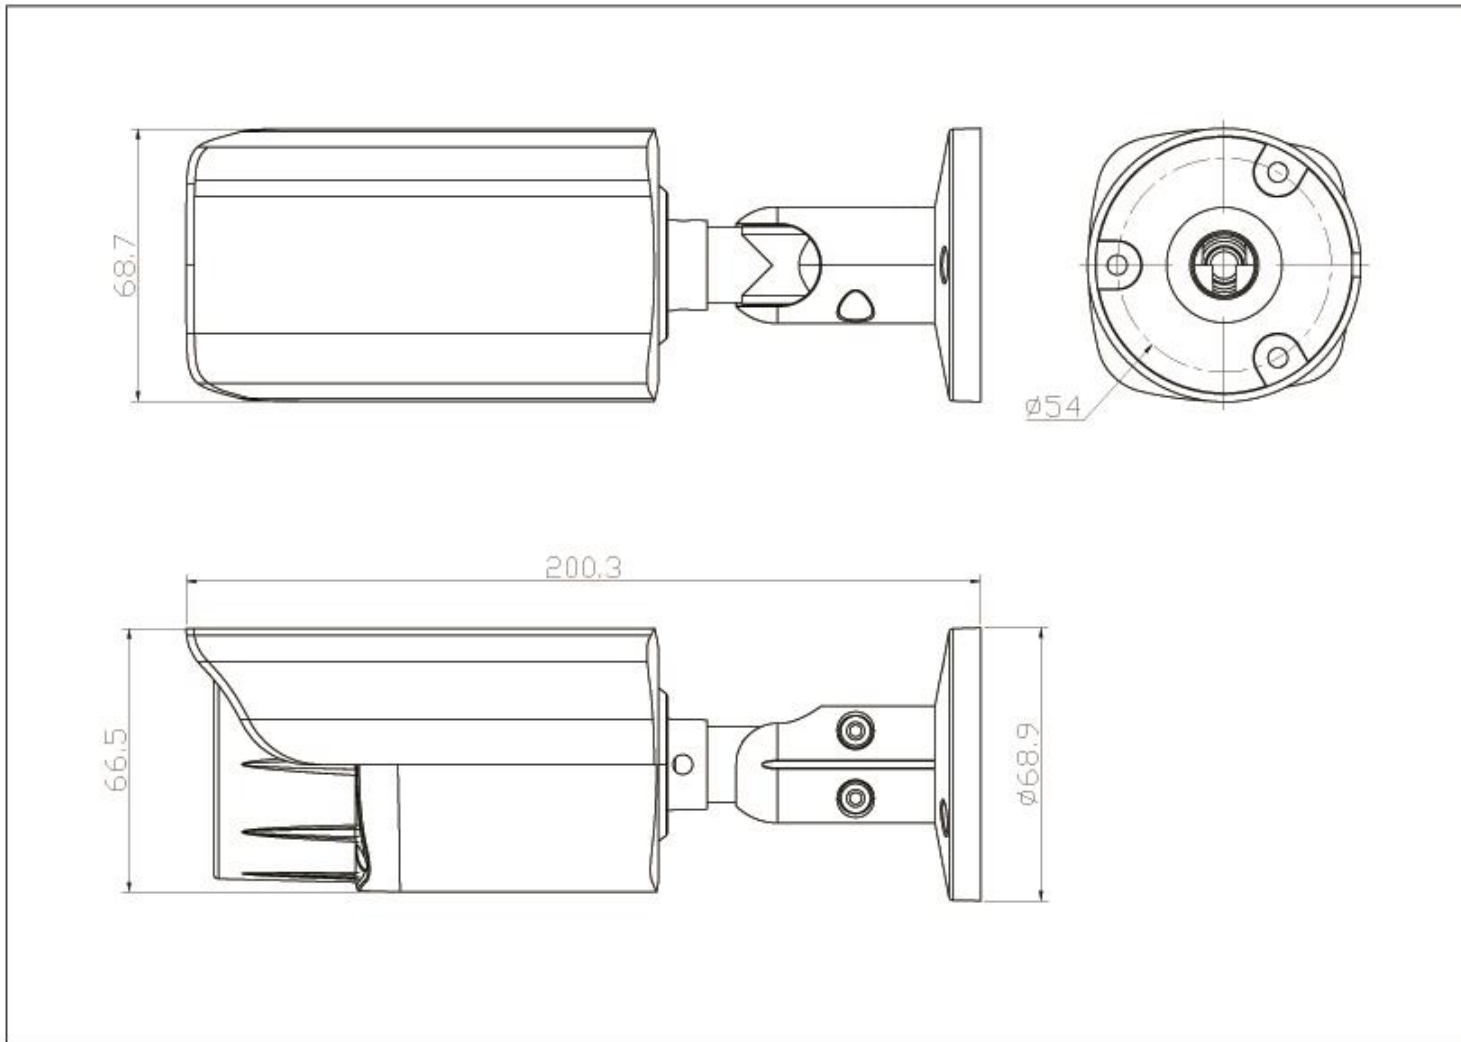

\* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения.  
Эти изменения не ухудшают характеристики изделия.