



RVA-HW486ZCB45-ZP

5.0MP Цилиндрическая PRO LowLux IP Камера с инфракрасной подсветкой



Основные характеристики:

- > 1/2,9" Sony CMOS Sensor;
- > Разрешение Full HD 2592 x 1944P;
- > Объектив 2.8-12 мм варифокальный;
- > IR 50 м., 20 светодиодов;
- > Day/Night (ICR), AWB, AGC, D-WDR, 2D/3D-DNR, IR-CUT;
- > Грозозащита 4000V;
- > Обнаружение движения, Маска конфиденциальности, OSD;
- > Совместимость с RTSP и Onvif 2.6.1;
- > Двухканальный медиасервер H.265 / H.264;
- > Простой в использовании сервис P2P Cloud;
- > Мульти-браузер, ПК-клиент, удаленный доступ к мобильному APP;
- > Водонепроницаемый корпус IP66;
- > Поддержка PoE.



Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель* | RVH-HW486ZCB45-ZP |
| Камера | |
| Матрица | 1/2,9" Sony CMOS Sensor |
| Эффективные пиксели | 2592 (H) × 1944(V) |
| Скорость электронного затвора | AUTO, От 1/25 с до 1/100000 с |
| Минимальная чувствительность | Цветное: 0.01 Lux@F1.2, Ч/Б: 0Lux IR on |
| Режим «День/ночь» | Автоматический/цветной/(Ч/Б)/синхронизированный по времени |
| Установка баланс белого | Авто/Ручное |
| WDR (широкий динамический диапазон) | D-WDR |
| Объектив | 2.8-12 мм варифокальный |
| Дальность ИК-подсветки | 50 м., 20 светодиодов |
| Другое | AGC, 2/3 DNR, BLC, Обнаружение движения, Маска конфиденциальности, Зеркало, Отражение |
| Видео | |
| Видеосжатие | H.265(HEVC)/H.264 |
| Битрейт видео | 32Kbps-5Mbps, VBR/CBR |
| Разрешение видео | Main Stream: 18fps@5MP(2592x1944),25fps@4MP(2592x1520),30fps@3MP/1080P/720P Sub Stream: VGA(640x480)/640x360/QVGA(25fps) |
| Дополнительный интерфейс | |
| Слот SD | Опционально |
| Аудио сжатие | Опционально |
| Аудио вход/выход | Опционально |
| Тревожный вход | Опционально |
| Выход сигнала тревоги | Опционально |
| Сеть | |




IP Камера. Технические Характеристики

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | HTTP/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/ONVIF/P2P |
| Веб-браузер | IE, Firefox и т.д. |
| Поддержка медиа | CMS, Android, IOS |
| ONVIF | 2.6.1 |
| Общие сведения | |
| Электропитание | DC12V±10% |
| Потребляемая мощность | Не более 8W |
| PoE | Есть, IEEE802.3af |
| Условия эксплуатации | -30°C ~ +60°C, 10%-90% (без конденсата) |
| Степень защиты от внешнего воздействия | IP66 |
| Размеры, мм. | 275.1 x 81 |
| Вес, кг. | 1,4 |



Размеры

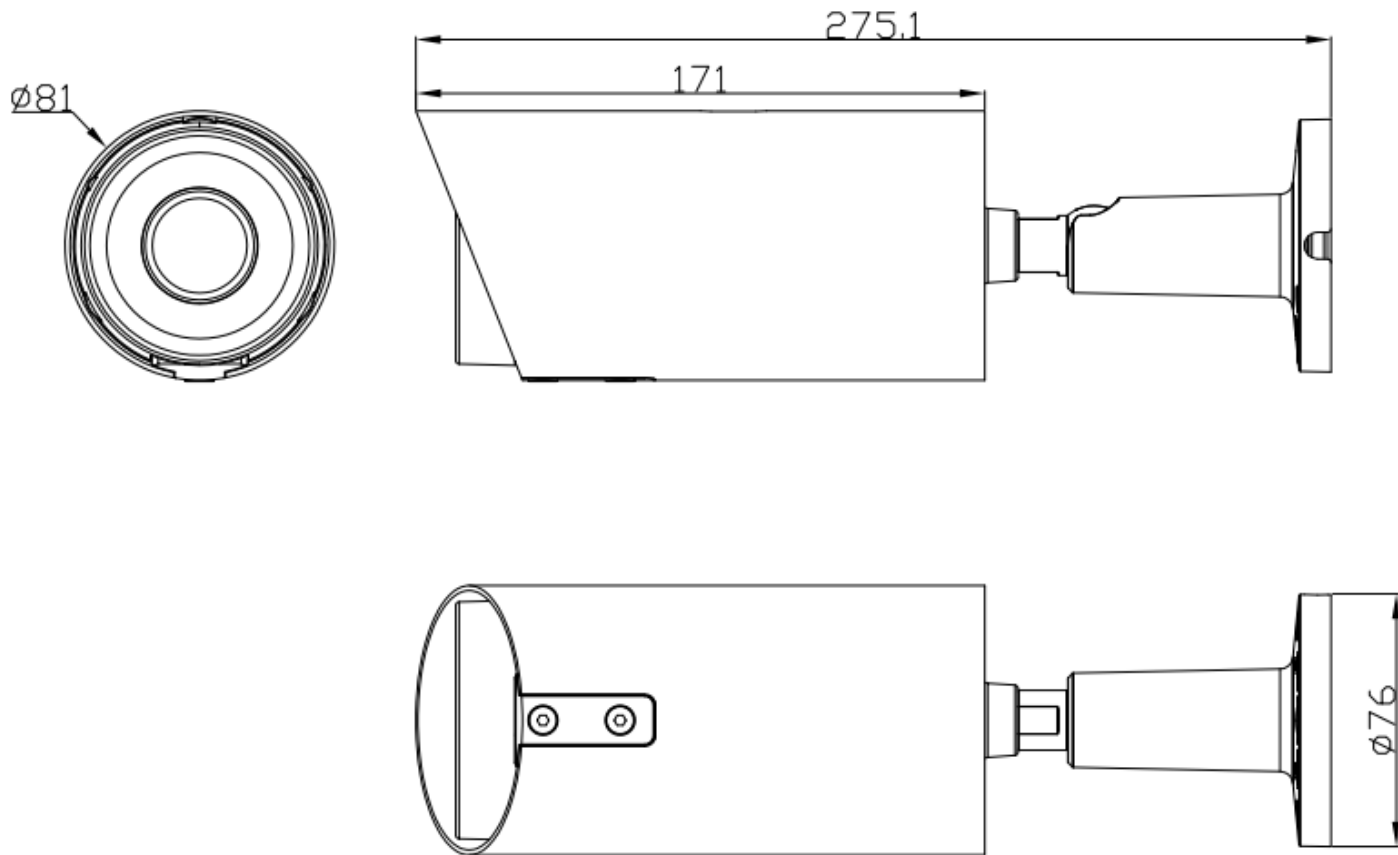

* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения.
Эти изменения не ухудшают характеристики изделия.