



RVA-HW425CC80-P

2.0MP IP Камера в прямоугольном корпусе



Основные характеристики:

- > 1/2.9" SONY progressive CMOS sensor;
- > Поддержка кодеков H.265/H.264/MJPEG;
- > Макс. 30fps@2.0MP(1920x1080), Два потока;
- > Day/Night(ICR)&3D DNR&AWB&AGC;
- > WDR до 100dB;
- > Мониторинг через облако с помощью функции P2P;
- > Поддержка **ONVIF версии 2.4**;
- > Поддержка PoE, слот для карты памяти Micro SD;
- > Встроенный Web-сервер, интерфейс пользователя WEB CMS APP NVR;
- > 1/1 вход/выход тревоги.

**Технические характеристики**

Модель	RVA-HW425CC80-P
Камера	
Матрица	1/2.9"SONY progressive CMOS sensor
Эффективные пиксели	2001(H) x 1121(V)
Скорость электронного затвора	От 1/5 с до 1/50,000 с
Минимальная чувствительность	Цветное: 0.02Lux/F1.2; Ч/Б: 0.001Lux/F1.2;
Отношение сигнал/шум	>50dB
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Управление усилением	Авто/Ручное
Установка баланс белого	Авто/Ручная
Уровень WDR (широкий динамический диапазон)	100dB
Объектив	C/CS
Дальность ИК-подсветки	Не применяется
Видео	
Видеосжатие	H.265(main profile) /H.264(baseline, main profile, high profile)/MJPEG
Битрейт видео	Main Stream:200Kbps~12Mbps Sub Stream:100Kbps~6Mbps
Разрешение изображения	50Hz:25fps (1920×1080); 25fps (640×360) 60Hz:30fps (1920×1080); 30fps (640×360)
Частота кадров	Main Stream:1920x1080(1~25/30fps) Sub Stream: 1280x720(1~25/30fps)
Количество областей максимального интереса ROI	До 8 областей
Маски приватности	До 4 зон




IP Камера Технические Характеристики

Аудио	
Аудио сжатие	G.711a 8kbps /G.711u 8kbps
Audio Вход/Выход	1ch 3.5mm Line IN / 1ch 3.5mm
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, P2P cloud
Совместимость	Linux/windows C/C++ SDK / ONVIF v2.42 / CGI API
Макс. одновременный доступ	10 пользователей
Удалённые операции	Контроль, управление, настройка системы, журнал событий, обновление, сброс.
Поддержка смартфонов	Поддерживаются устройства на базе Windows, Symbian, iPhone, Android
Дополнительные интерфейсы	
Кнопка Reset (сброс)	Есть
Слот для карты памяти	Micro SD, Max 64GB
RS485	Есть, (полудуплексный)
Вход сигнала тревоги	1ch, NC/NO
Выход сигнала тревоги	1ch, 120VAC 1A/24VDC 1A
Видео выход (аналоговый)	1ch, BNC, 75 ohms
Общие сведения	
Электропитание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	Не более 3W
PoE	Есть, IEEE802.3af
Рабочие условия эксплуатации	-40°C ~ +60°C, Влажность менее 95% (без конденсата)
Размеры (mm)	150.2×77.7×55.8
Вес нетто (kg)	0.51



IP Камера Технические Характеристики

Размеры (mm)

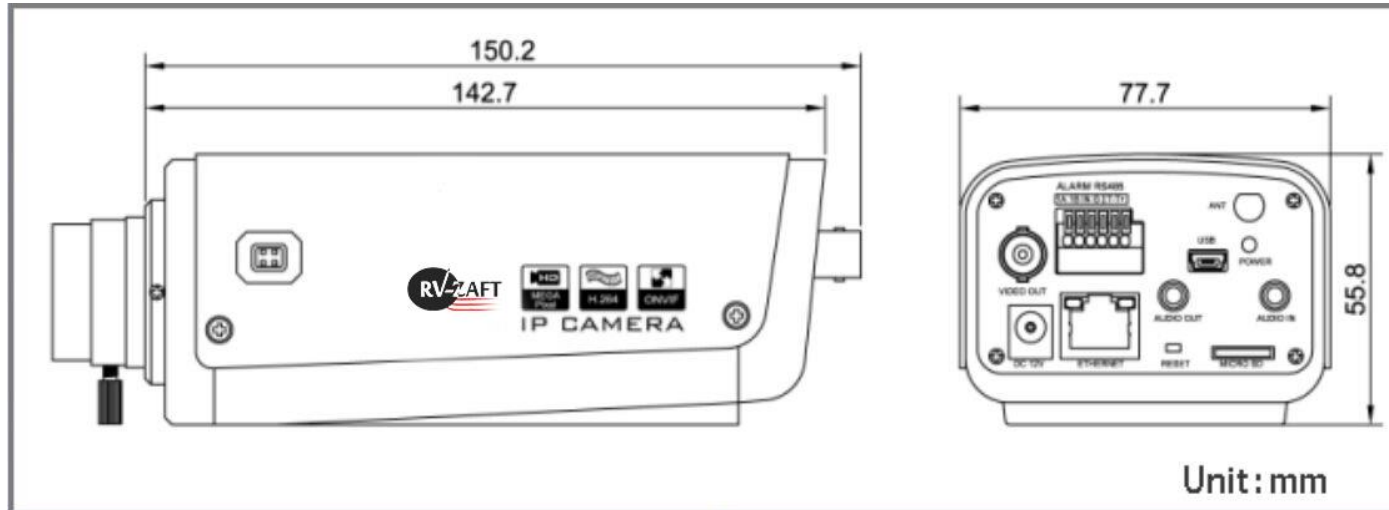

* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения.
Эти изменения не ухудшают характеристики изделия.