

Сетевой видеорегистратор

Серия NVR302-E-B



Основные характеристики


- Поддержка форматов видео Ultra 265, H.265 и H.264
- 9/16-канальный вход
- Поддержка IP-камер сторонних производителей, совместимых с профилями стандарта ONVIF: S, G, C, Q, A и T
- Поддержка 1-канального HDMI, 1-канального VGA и HDMI при разрешении не более 4K (3840x2160)
- Одновременный вывод через HDMI и VGA
- Запись с разрешением до 12 МП
- 2 жестких диска SATA объемом не более 8 ТБ каждый
- Различные режимы разворачивания fisheye изображения при живом просмотре и воспроизведении через веб-интерфейс и ГИП
- Технология ANR для увеличения надежности хранилища в случае отключения сети
- Поддержка обновления через облако

Технические характеристики


Модель	NVR302-09E-B		NVR302-16E-B	
Видеовход/аудиовход				
IP-видеовход	9-канальный		16-канальный	
Аудиовход (двусторонняя передача аудио)	1-канальный, RCA			
Сетевой разъём				
Входная пропускная способность	90 Мбит/с		160 Мбит/с	
Выходная пропускная способность	180 Мбит/с		320 Мбит/с	
Кол-во удаленных подключений	128			
Протоколы	P2P, UPnP, NTP, DHCP и PPPoE			
Видеовыход/аудиовыход				
Выход HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160)/60 Гц, 4K (3840x2160)/30 Гц, 1920x1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц, 1024x768/60 Гц VGA: 1920X1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц, 1024x768/60 Гц			
Разрешение записи	12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF			
Аудиовыход	1-канальный, RCA			
Синхронное воспроизведение	9-канальный		16-канальный	
Коридорный режим	3/4/5/7/9		3/4/5/7/9/10/12/16	
Декодирование				
Формат декодирования	Ultra 265, H.265 и H.264			
Живой просмотр/воспроизведение	12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF			
Производительность	3 x 12МП при 25 кадрах/с, 4 x 4К при 30 кадрах/с, 9 x 4МП при 25 кадрах/с, 16 x 1080p при 30 кадрах/с			
Жесткий диск				
SATA	2 интерфейсов SATA			
Объем памяти	до 8 ТБ на каждый диск			
Smart				
Видеоаналитика	Обнаружение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, тревога по звуку, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены и автоматическое слежение			
Поиск VCA	Поиск лиц, поведенческий поиск			
Статистический анализ	Подсчет людей			
Внешний интерфейс				
Сетевой интерфейс	2 самонастраивающихся интерфейса Ethernet типа RJ45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/с			
Последовательный интерфейс	1 интерфейс RS485			
Интерфейсы USB	Передняя панель: 1 интерфейс USB2.0 Задняя панель: 1 интерфейс USB2.0, 1 интерфейс USB3.0			

Тревожный вход	8-канальный
Тревожный выход	2-канальный
Общие характеристики	
Электропитание	12 В пост. тока Потребляемая мощность: ≤20 Вт (без жесткого диска)
Условия эксплуатации	От -10 до + 55°C, относительная влажность ≤ 90% (без конденсата)
Размеры (Ш × Г × В)	380 мм × 315 мм × 46 мм
Вес (без жесткого диска)	≤ 2,48 кг

Размеры

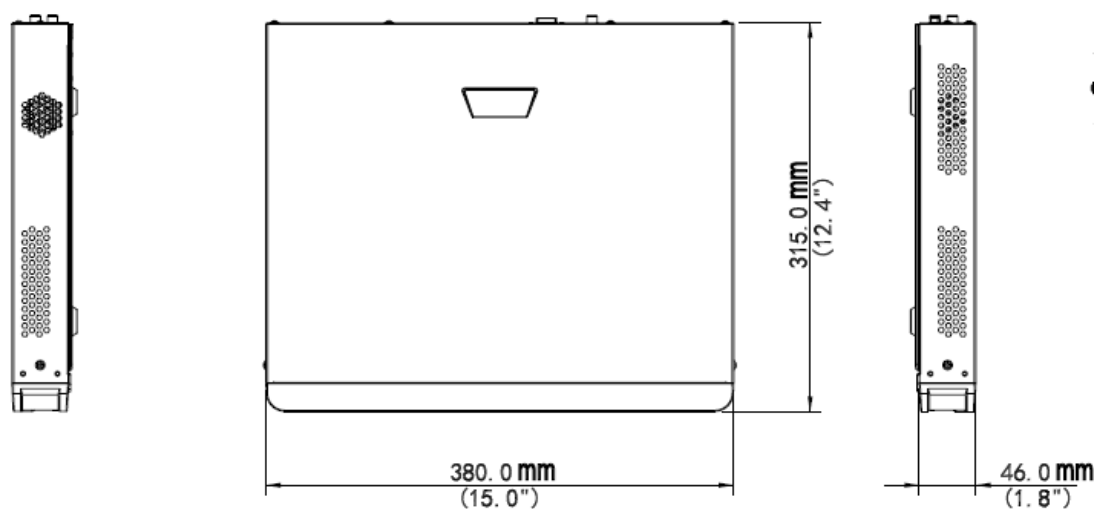

Задняя панель

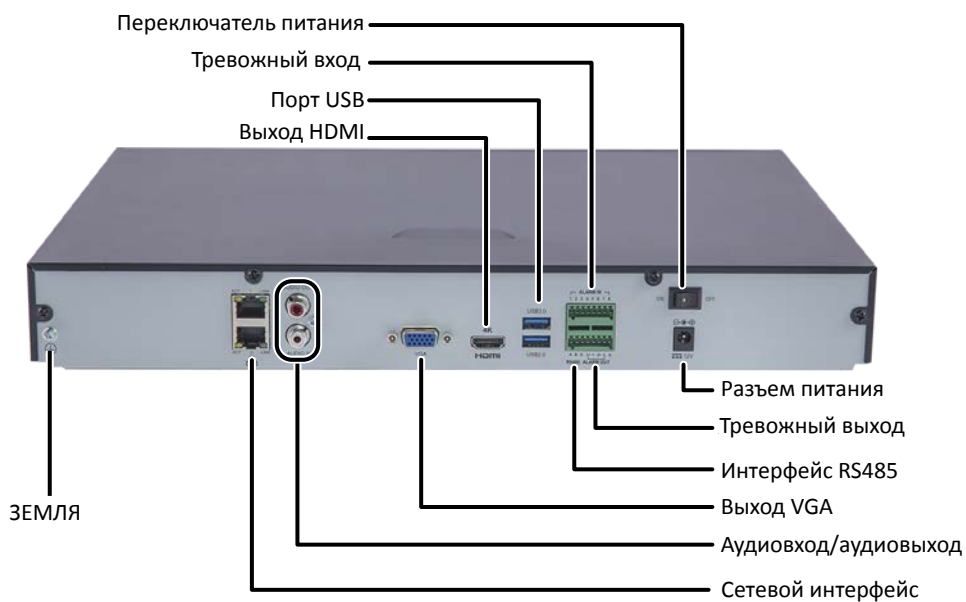

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com, globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2017 Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.