



Сетевой видеорегистратор. Технические характеристики.

RV-Z965GNR32

32-канальный 2U 4K профессиональный IP-видеорегистратор



Основные характеристики:

- > Подключение до 32 IP-камер с разрешением до 8MP;
- > Формат сжатия высокого профиля H.265;
- > Удобный графический интерфейс пользователя (GUI);
- > Многорежимная запись: ручной/таймер/движение/датчик;
- > Одновременное воспроизведение 16 каналов;
- > Сортировка архива по времени, событиям (ручное, датчик, движение), по тегам;
- > Быстрое и гибкое резервное копирование через USB, сеть и т. д.;
- > Pentaplex: предварительный просмотр, запись, воспроизведение, резервное копирование и удаленный доступ;
- > DHCP, DDNS, сетевой протокол PPPoE и CMS;
- > Дистанционное управление через IE или CMS: предварительный просмотр, воспроизведение, резервное копирование, PTZ и настройка;
- > Технология Dual Stream для локального хранения с высоким разрешением, удаленной передачи по сети и удаленного наблюдения с помощью мобильного устройства;
- > Одновременный просмотр несколькими пользователями;
- > Управление авторизацией, просмотр журнала и состояния устройства;
- > 4K Выход;
- > Поддержка 8 автоматических круизов, до 255 предустановок PTZ в каждом;
- > Поддержка функции NAT и сканирования QR-кода с помощью мобильного телефона;
- > Поддержка просмотра через мобильные устройства на базе iOS и Android.



Сетевой видеорегистратор. Технические характеристики.

Технические характеристики

Модель	RV-Z965GNR32
Система	
Операционная система	Встроенный LINUX
Видео	
IPC вход	32-канала
Входная	256 Мбит
Стандарт сжатия	H.265
Разрешение входного видеопотока	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P при 25/30 кадрах в секунду
Разрешение выходного видеопотока	1 HDMI, 4K (3840 × 2160), 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024 2 HDMI, 1920×1080, 1280×1024 1 VGA, 1920×1080, 1280×1024
Аудио	
Аудио вход	32 IP канала
Двухсторонняя аудио-связь	RCA × 1
Аудио выход	RCA × 1
Запись и воспроизведение	
Запись	Dual stream
Разрешение	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
Режимы записи	Ручной, таймер, движение, датчик
Одновременное воспроизведение	Макс 16 каналов
Поиск	Временной интервал / время / событие / поиск тегов
Умный Поиск	Выделенный цвет для отображения записи камеры в определенный период времени, разные цвета относятся к разным событиям записи




Сетевой видеорегистратор. Технические характеристики.

Функции	Воспроизведение, пауза, FF, FB, цифровой зум и т. д.
Хранение и резервное копирование	
Возможность хранения видео	На жестком диске, в сети
Жесткий диск	SATA × 8, e-SATA × 2, максимум 8 Тб на один диск
Дисковый массив	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Режимы резервного копирования	Сетевое резервное копирование, на переносной жесткий диск (или DVD-RW) с USB интерфейсом
Тревога	
Режим тревоги	Ручной, датчик, движения, исключение
Тревожный вход	8-канальный локальный тревожный вход, 32-канальный IPC тревожный вход
Тревожный выход	4 выхода
Инициирование	Запись, захват изображения, предустановка, электронная почта и т. д.
Сеть	
Интерфейс	RJ45 10/100/1000 Мбит / с × 2
Веб-клиент	Макс 10 пользователей одновременно
Протокол	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS UPnP, NTP, SMTP, ONVIF, GB28181
Интерфейс	
USB	USB 2.0 × 2 (один на передней панели, а другой на задней панели), USB 3.0 × 1 (на задней панели)
Дистанционное управление	Поддерживается
Другое	
Блок питания	ATX
Потребление	≤ 15 Вт (без жесткого диска)
Размеры (мм)	430 × 453 × 89 (Ш × Г × В)
Рабочая среда	-10°C~+50°C / относительная влажность 10%~90%



Сетевой видеорегистратор. Технические характеристики.

Размеры(мм)

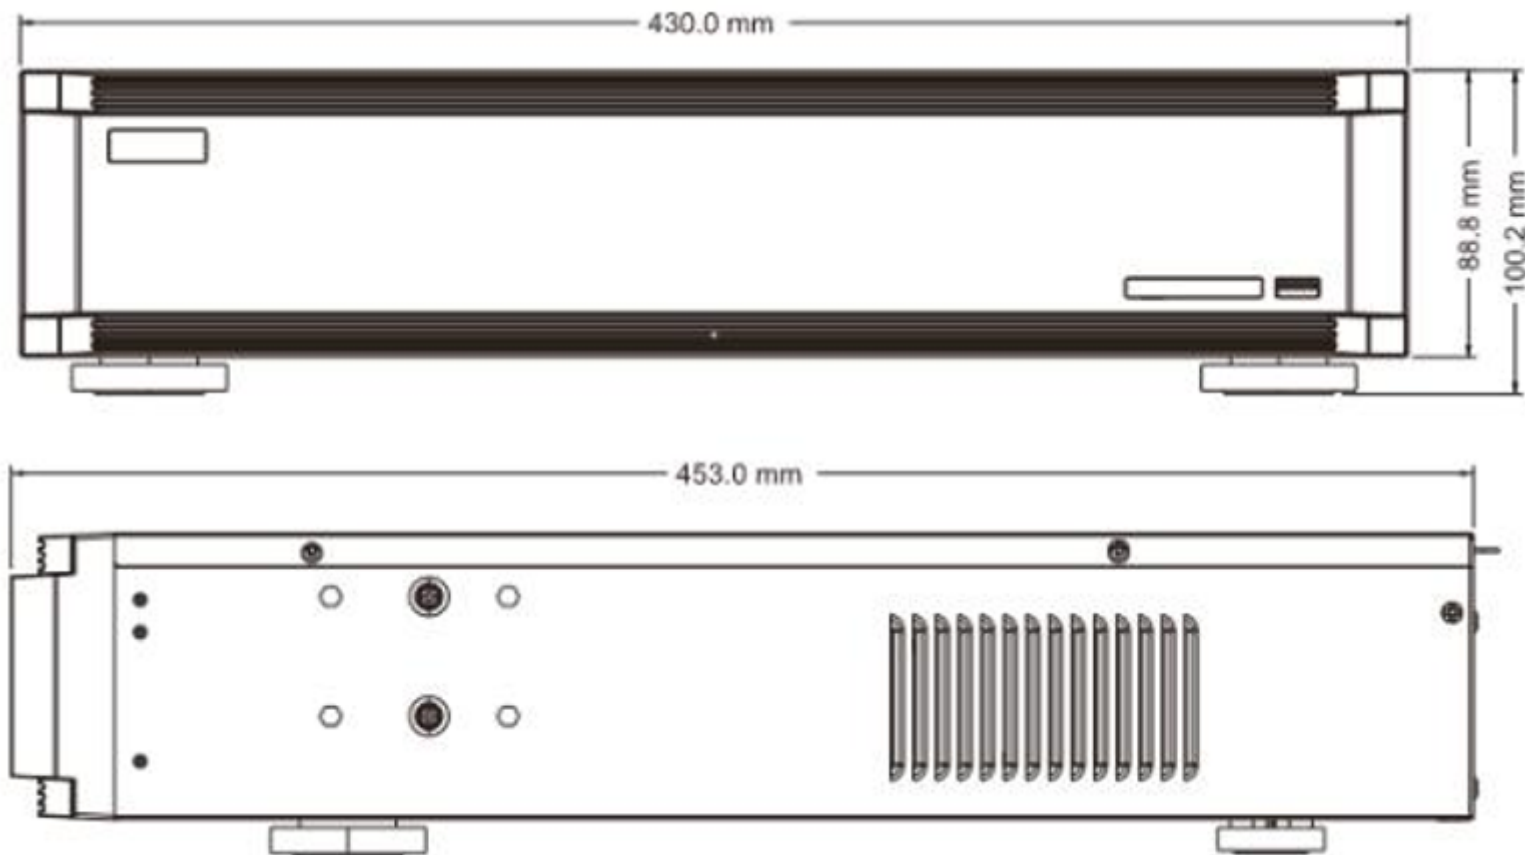

* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения.
Эти изменения не ухудшают характеристики изделия.